# VIALED IP65
## L8105-B-65-WIR


IP65 IK07 8 pcs

**VIALED IP65 0,7W 750lm 2h NP BLANC WIRELESS**


Le Vialed EVO offre un très haut rendement lumineux grâce à ses deux LED. Il est livré en standard avec deux lentilles, une symétrique et une asymétrique, offrant une plus grande flexibilité lors de l'installation. L'anneau métallique est disponible en blanc, gris ou noir.




| | |
|---|---|
| **CODE** | L8105-B-65-WIR |
| **PUISSANCE (W)** | 0,7W |
| **AUTONOMIE (H)** | 2h |
| **TYPE** | Non permanent |
| **SECOURS (LM)** | 750lm |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

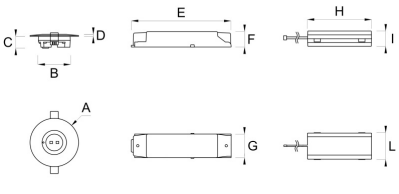


A=85mm B=57mm C=21mm D=3,5mm
E=175mm F=27mm G=46mm
H=144mm I=35mm L=61mm
Ø=65mm

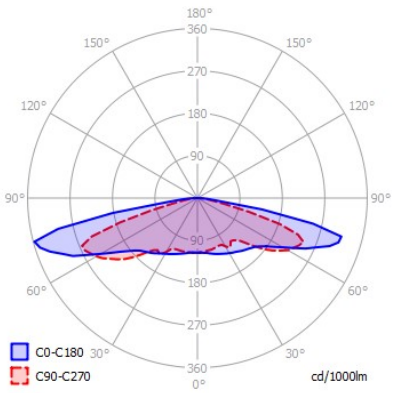

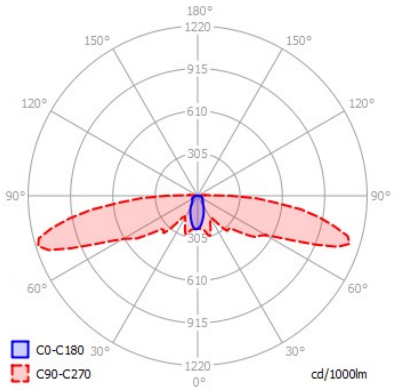
## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | VIALED IP65 |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |

# VIALED IP65
## L8105-B-65-WIR

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 0,7W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 750lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | WIRELESS |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER) | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | LiFePO4 6,4V - 1,8Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP65 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | FONTE D'ALUMINIUM |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | LENTILLE TRANSPARENTE |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK07 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 3,2mm |
| DIAMÈTRE EXTERNE (MM) : | 85mm |
| DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) : | 65mm |
| MESURES DE MONTAGE | 85mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 800GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 8 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| ENEC | OUI |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020446 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 41 |
| EAN | 8021046121032 |
| EAN PACK | 8021046341034 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |

# VIALED IP65
## L8105-B-65-WIR


| | |
|---|---|
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Lentille focale<br>Lentille refractrice |
| FONCTION | Eclairage d'ambiance (anti-panique)<br>Eclairage d'evacuation et d'ambiance |
| MODE | Secours<br>Wireless/Spy system wireless |
| MODE DE POSE | En saillie encastre<br>Encastre |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 2h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent |

## Accessoires

**L99193-B-IP65** - VIALED BOITIER APPARENT 190x190 IP65 BLANC



**L99193-N-IP65** - VIALED BOITIER APPARENT IP65 NOIR



**L99150** - COMMANDER



**L99194-IP65** - VIALED PLEXI IP65



**L99157** - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE

