VIALED ROUND
L8123-N-ROUND-DALI


IP42 IK08 12 pcs


VIALED ROUND 3,5W 310lm (1h) 150lm (3h) P/NP NOIR DALI


Le Vialed ROUND est la version apparente minimaliste du Vialed Evo. Il est livré en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation.



CODE	L8123-N-ROUND-DALI
PUISSANCE (W)	3,5W
AUTONOMIE (H)	1h
	3h
TYPE	Non permanent-
	Permanent
SECOURS (LM)	310lm (1h) 150lm (3h)
PERMANENT (LM)	310lm - 150lm
BATTERIE	LI-FEPO4

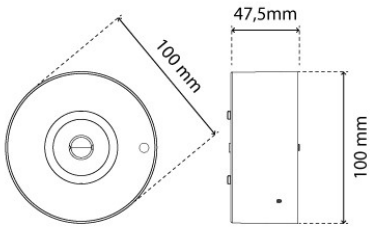





Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED ROUND
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	3,5W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

VIALED ROUND
L8123-N-ROUND-DALI

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	310lm (1h) 150lm (3h)
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	310lm - 150lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	DALI
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4 6.4V 600mAh
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 9005
MATÉRIAU DU COUVERCLE	LENTILLE TRANSPARENTE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	47mm
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	100mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	900GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	9900000011802
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 RoHS2 2011/65/UE

VIALED ROUND
L8123-N-ROUND-DALI

ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d’ambiance (anti-panique) Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Autotest Secours
MODE DE POSE	Encastre Montage en saillie (mur) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	1h 3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Plaque en verre acrylique
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D’un seul cote Des deux cotes

Accessoires

L9999-N-1-2 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 GAUCHE & DROITE NOIR



L9999-N-3 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 BAS NOIR



L9999-N-4 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 SORTIE DE SECOURS NOIR



L9920-N - VIALED ROUND KIT D'ENCASTREMENT NOIR



L9999-N-5 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 EXTINCTEUR NOIR



L9999-N-6 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 HYDRANT NOIR

