VIALED IP65
L8125-B-65-DALI


IP65 IK07 8 pcs

VIALED IP65 7,4W 750lm 2h P/NP BLANC DALI


Le Vialed EVO offre un très haut rendement lumineux grâce à ses deux LED. Il est livré en standard avec deux lentilles, une symétrique et une asymétrique, offrant une plus grande flexibilité lors de l'installation. L'anneau métallique est disponible en blanc, gris ou noir.




CODE	L8125-B-65-DALI
PUISSANCE (W)	7,4W
AUTONOMIE (H)	2h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	750lm
PERMANENT (LM)	750lm
BATTERIE	LI-FEPO4

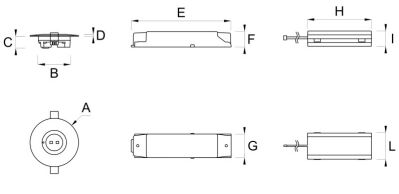

A=85mm B=57mm C=21mm D=3,5mm
E=175mm F=27mm G=46mm
H=144mm I=35mm L=61mm
Ø=65mm

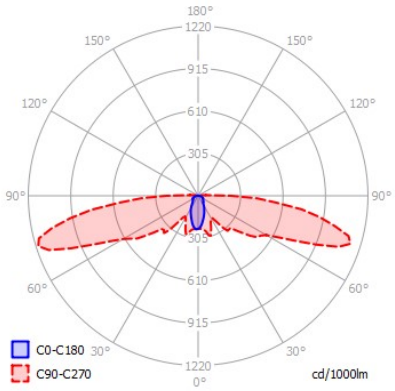

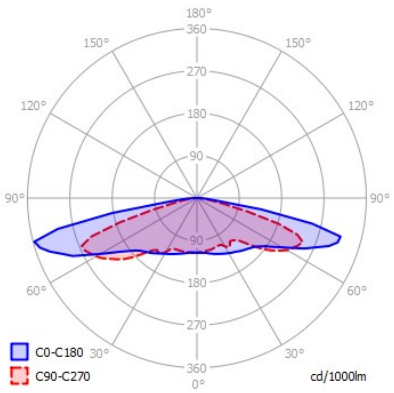

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED IP65
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

VIALED IP65
L8125-B-65-DALI

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	7,4W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	750lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	750lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	DALI
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4 6,4V - 1,8Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP65
MATÉRIAU DU BOÎTIER	FONTE D'ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	LENTILLE TRANSPARENTE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	3,2mm
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	85mm
DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) :	65mm
MESURES DE MONTAGE	85mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	800GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	8
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046120905
EAN PACK	8021046340907

VIALED IP65
L8125-B-65-DALI


CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-202 EN 62386-207 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Dali Secours
MODE DE POSE	En saillie encastre Encastre
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	2h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L99193-B-IP65 - VIALED BOITIER APPARENT 190x190 IP65 BLANC



L99193-N-IP65 - VIALED BOITIER APPARENT IP65 NOIR



L99150 - COMMANDER



L99194-IP65 - VIALED PLEXI IP65



L99157 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE

