
VIALED EVO
L8125-B-SIGN-1-2


IP20 IP42 IK07 5 ANS 8 pcs


Le Vialed Sign est un luminaire de signalisation minimaliste au design très discret. Il est livré en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation. La bague métallique est disponible en blanc, gris ou noir.



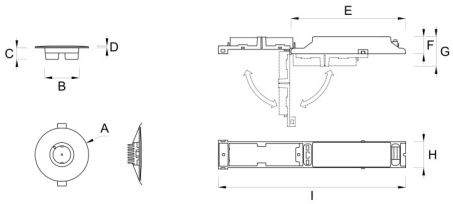

A=85mm B=55mm C=18mm D=3mm
E=182mm F=27mm G=47mm
H=46mm I=297mm
Ø=65mm

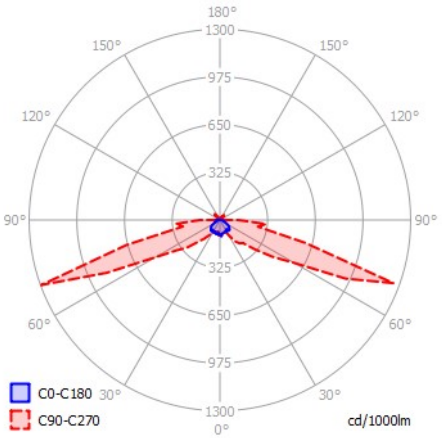

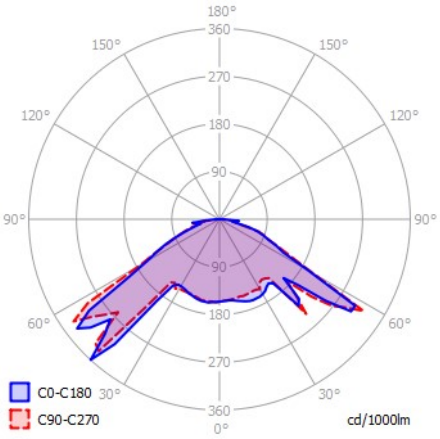

VIALED EVO
L8125-B-SIGN-1-2

CODE	PUISSANCE (W)	AUTONOMIE (H)	TYPE	SECOURS (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIE
VIALED SIGN DROITE & GAUCHE 5,7W 1h SPY SYSTEM 450lm P/NP BLANC						
L8125-B-SIGN-1-2	5,3W	1h	Non permanent	320lm	63 mcd	NI-CD

Caractéristiques


NOM DU PRODUIT	VIALED EVO
FONCTION DU PRODUIT	SECOURS NON-HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	NON
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION	220-230V
ÉTAT DES ACCUS	NI-CD
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
TYPE DE TENSION	AC
TENSION NOMINALE	230V
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	50.000H
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP20/IP42
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
LUMINAIRE AVEC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « D » SELON EN 60598-2-24	NON
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40°C
PUISSANCE DU SYSTÈME	5,3W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	0,8W
FLUX LUMINEUX EN MODE D'URGENCE	320lm
FLUX LUMINEUX EFFICACE	63 mcd
HAUTEUR/PROFONDEUR	3,2mm
DIAMÈTRE EXTERNE	85mm
LARGEUR DE MONTAGE	85mm
DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT	65mm
POIDS DU PRODUIT	800GR
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI

VIALED EVO
L8125-B-SIGN-1-2

GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	8
ENEC	OUI
WEEE	NON
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	NON
EAN - CODE BARRE	8021046115536
CLASSE DE PROTECTION	II III
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 50172 EN 60598-1 EN 60598-2-22 UNI 11222
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d’ambiance (anti-panique) Eclairage d’evacuation Eclairage d’evacuation et d’ambiance Eclairage sans detecteur
MODE	Bus/spy system Secours
MODE DE POSE	En saillie encastre Encastre Montage en saillie (plafond)
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Plaque en verre acrylique
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D’un seul cote Des deux cotes

Accessoires


L99157 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE



L99193-B - VIALED BOITIER APPARENT BLANC



L99193-G - VIALED BOITIER APPARENT GRIS



L99193-G-PICTO - VIALED BOITIER APPARENT GRIS POUR PICTO




VIALED EVO
L8125-B-SIGN-1-2

L99193-N - VIALED BOITIER APPARENT NOIR 

L99193-N-PICTO - VIALED BOITIER APPARENT NOIR POUR PICTO 

L99194-B - VIALED PLAQUE FINITION BLANC 165X165

L99194-B-PICTO - VIALED PLAQUE FINITION BLANC 165X165 POUR PICTO 

L99194-G - VIALED PLAQUE FINITION GRIS 165X165 

L99194-G-PICTO - VIALED PLAQUE FINITION GRIS 165X165 POUR PICTO 

L99194-N - VIALED PLAQUE FINITION NOIR 165X165 

L99194-N-PICTO - VIALED PLAQUE FINITION NOIR 165X165 POUR PICTO 

L99993-1-2 - VIALED PLEXI 165x80 GAUCHE & DROITE 

L99993-3 - VIALED PLEXI 165x80 BAS 

L99993-4 - VIALED PLEXI 165x80 EXIT 

L99193-B-PICTO - VIALED BOITIER APPARENT BLANC POUR PICTO 

L99150 - COMMANDER 