POLARIS
L9088-N-SE-DET


IP65 IK10


POLARIS LED PLAFOND 5W 570lm - 365lm 1h - 122lm 3h IP65 P/NP + SENSOR NOIR

Le Polaris est conçu pour des températures allant jusqu'à -25 °C et offre un degré de protection très élevé (IK10). Il convient pour des applications murales ou en plafonnier. Il est disponible en gris ou noir.



CODE	L9088-N-SE-DET
PUISSANCE (W)	5W
AUTONOMIE (H)	1h
	3h
TYPE	Non permanent-
	Permanent
SECOURS (LM)	365lm (1h) - 122lm (3h)
PERMANENT (LM)	570lm - 114lm
BATTERIE	NI-MH

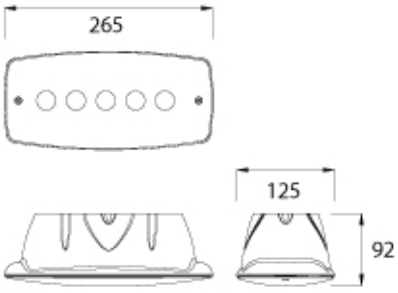

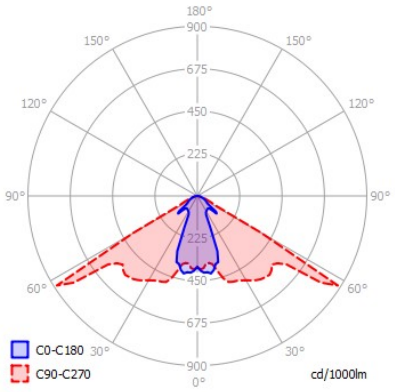

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	POLARIS
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	5W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

POLARIS
L9088-N-SE-DET

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	365lm (1h) - 122lm (3h)
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	570lm - 114lm
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Ni-MH 3,6V - 2,2Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP65
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 7021
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	99mm
LONGUEUR (MM) :	265mm
LARGEUR (MM) :	148mm
MESURES DE MONTAGE	265mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	700GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	NI-MH
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H (L70/B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-25°C / + 55°C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B207035000
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	162 gr.
EAN	9900000003722
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22

POLARIS
L9088-N-SE-DET

FONCTION	Crepusculaire Eclairage avec detection Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Autotest Detecteur Secours
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h 3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L91067 - PICTO POLARIS GAUCHE



L91066 - PICTO POLARIS DROITE



L91065 - PICTO POLARIS BAS



L91069 - PICTO POLARIS HAUT



L91063 - PICTO POLARIS GAUCHE



L91062 - PICTO POLARIS DROITE



L91061 - PICTO POLARIS BAS



L91068 - PICTO POLARIS HAUT



L112007 - POLARIS GRILLE DE PROTECTION



L112005 - POLARIS PLAQUE MURALE



L112006 - POLARIS KIT ENCASTREMENT

