
VIALED WALL
L9130-G-WIR


IP20 IK07 7 pcs

VIALED WALL 4,7W 2h 450lm P/NP GRIS WIRELESS


Le luminaire mural Vialed Wall permet de modifier l'inclinaison de la source lumineuse. Il est livré en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation et disponible en blanc, gris ou noir.

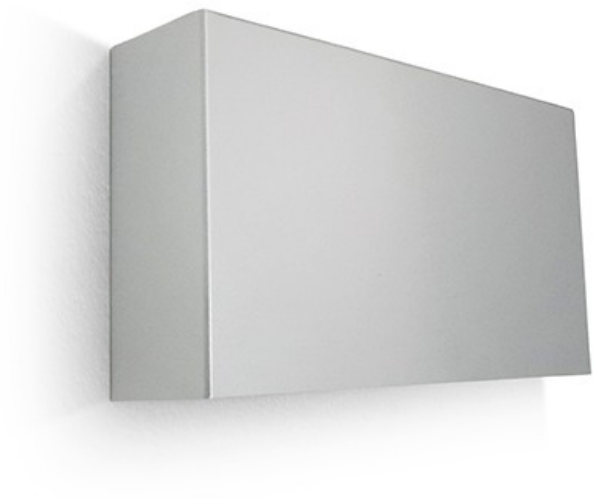


CODE	L9130-G-WIR
PUISSANCE (W)	4,7W
AUTONOMIE (H)	2h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	410lm
PERMANENT (LM)	410lm
BATTERIE	LI-FEPO4

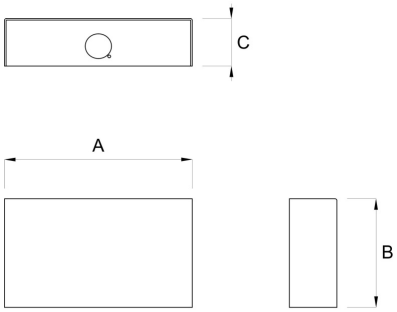

A=207mm B=120mm C=52mm

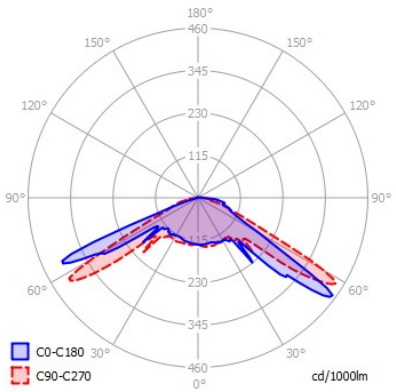

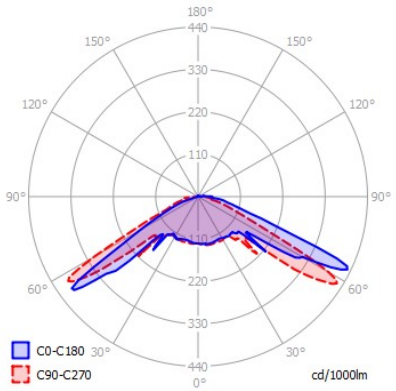

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED WALL
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

VIALED WALL
L9130-G-WIR


PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	4,7W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	410lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	410lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	WIRELESS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V 3Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP20
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 7035
MATÉRIAU DU COUVERCLE	LENTILLE TRANSPARENTE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	52mm
LONGUEUR (MM) :	207mm
LARGEUR (MM) :	120mm
MESURES DE MONTAGE	207mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	800GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	7
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B210035100
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	81 gr.
EAN	8021046123302
CLASSE DE PROTECTION	I

VIALED WALL
L9130-G-WIR

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d’ambiance (anti-panique) Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Secours Wireless/Spy system wireless
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur)
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	2h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L99157 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE



L99150 - COMMANDER

