ARYA CONNECT
LAR2901


IP65 12 pcs

ARYA 2,3W 250lm-165lm 1h-3h IP65 P/NP CONNECT BLANC


ARYA, véritable innovation dans le monde du luminaire de sécurité, ouvre les portes d'une nouvelle ère! Muni de capteurs environnementaux, il contrôle les niveaux de qualité de l'air intérieur et les transmet via wifi vers le Cloud ou l'application ARYA



CODE	LAR2901
PUISSANCE (W)	2,3W
AUTONOMIE (H)	2h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	250lm-250lm-250lm-165lm
PERMANENT (LM)	250lm
BATTERIE	LI-FEPO4



A=240mm B=10mm C=118mm D= 37mm

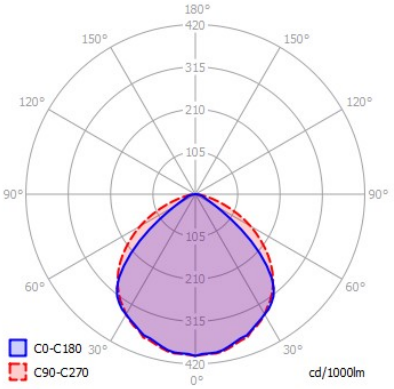

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	ARYA CONNECT
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS INTELLIGENTS

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

ARYA CONNECT
LAR2901

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2,3W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	250lm-250lm-250lm-165lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	250lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP65
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE OPAQUE
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	37mm
LONGUEUR (MM) :	240mm
LARGEUR (MM) :	118mm
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	-
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046123463
EAN PACK	8021046350197
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
MODE	Secours Wireless/Spy system wireless
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	2h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L99021 - GRILLE DE PROTECTION



L99045 - FIXATION 45°



LB087 - BATTERIE LIFEPO4 3,2V 1,5AH



LA310-B - ADAPTEUR TRIPHASE BLANC



L99007 - FIXATION DRAPEAU

