# ARYA SMART
# LAR3005


IP20 12 pcs

**ARYA 3,7W 400lm 2h IP20 P/NP SMART NOIR**


ARYA, véritable innovation dans le monde du luminaire de sécurité, ouvre les portes d'une nouvelle ère! Muni de capteurs environnementaux, il contrôle les niveaux de qualité de l'air intérieur et les transmet via wifi vers le Cloud ou l'application ARYA



| | |
|---|---|
| **CODE** | LAR3005 |
| **PUISSANCE (W)** | 3,7W |
| **AUTONOMIE (H)** | 2h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 400lm |
| **PERMANENT (LM)** | 400lm |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |




A=240mm B=10mm C=118mm D= 37mm

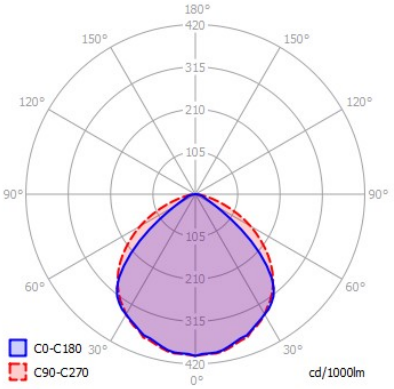


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | ARYA SMART |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS INTELLIGENTS |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# ARYA SMART
# LAR3005

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 3,7W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 400lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 400lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | SURVEILLANCE CENTRALISEE |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | Li-FeP04 3,2V 3Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | NOIR |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE OPAQUE |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 37mm |
| LONGUEUR (MM) : | 240mm |
| LARGEUR (MM) : | 118mm |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 12 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 100.000H |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020590 |
| CODE RECUPEL | - |
| POIDS BATTERIE (G) : | 81 gr. |
| EAN | 8021046123449 |
| EAN PACK | 8021046349764 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |

| | |
|---|---|
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| MODE | Secours<br>Wireless/Spy system wireless |
| MODE DE POSE | Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 2h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |

## Accessoires

**L99021** - GRILLE DE PROTECTION



**LA310-B** - ADAPTEUR TRIPHASE BLANC



**L99045** - FIXATION 45°



**LB087** - BATTERIE LIFEPO4 3,2V 1,5AH



**L99007** - FIXATION DRAPEAU

