# DUO
# LDU1302


IP42 IK07


**DUO NOIR PICTO DROITE 5W 500lm IP42 2h P AUT**

Le modèle DUO a une double fonction, il combine en effet son rôle de luminaire de secours et luminaire de signalisation. De plus, il offre un éclairage très performant allant jusqu'à 500lm tout en restant compact. Il est disponible en deux couleurs, blanc ou noir.



| | |
|---|---|
| **CODE** | LDU1302 |
| **PUISSANCE (W)** | 5W |
| **AUTONOMIE (H)** | 2h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 500lm |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

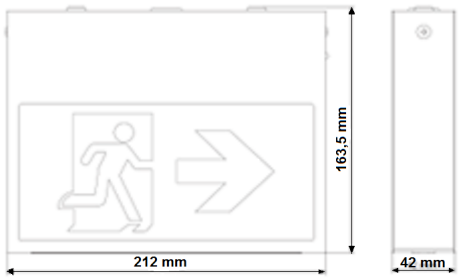


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | DUO |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES MIXTES DE SECOURS ET DE SIGNALISATION LED |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 5W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 500lm |
| DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) : | 22M |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | NON |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# DUO
# LDU1302

| | |
|---|---|
| BATTERIE | Li-FeP04 3,2V 3,2Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP42 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | ACIER PUR À FAIBLE TENEUR EN CARBONE |
| COULEUR DU BOÎTIER | NOIR RAL 9005 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK07 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 42mm |
| LONGUEUR (MM) : | 212mm |
| LARGEUR (MM) : | 163,5mm |
| MESURES DE MONTAGE | 212mm |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| PICTOGRAMMES INCLUS | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B207035090 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 90 gr. |
| EAN | 9900000002497 |
| CLASSE DE PROTECTION | I |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 62034 |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d’ambiance (anti-panique)<br>Eclairage d’evacuation<br>Eclairage d’evacuation et d’ambiance |
| MODE | Autotest<br>Secours |

| | |
|---|---|
| MODE DE POSE | Montage en drapeau<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 2h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |
| VISIBILITE DE PICTOGRAMME | D'un seul cote<br>Des deux cotes |

## Accessoires

**LA602** - DUO SUPPORT FIXATION MURALE 

**LA601** - DUO SUPPORT FIXATION DRAPEAU 