LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

DUO
LDU1304


IP42 IK07


DUO NOIR PICTO GAUCHE 5W 500lm IP42 2h P AUT

Le modèle DUO a une double fonction, il combine en effet son rôle de luminaire de secours et luminaire de signalisation. De plus, il offre un éclairage très performant allant jusqu'à 500lm tout en restant compact. Il est disponible en deux couleurs, blanc ou noir.



CODE	LDU1304
PUISSANCE (W)	5W
AUTONOMIE (H)	2h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	500lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

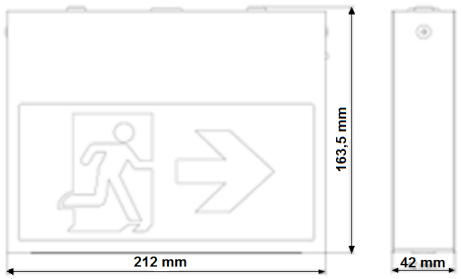



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	DUO
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES MIXTES DE SECOURS ET DE SIGNALISATION LED
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	5W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	500lm
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	22M
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	NON
ALIMENTATION (V) :	220-230V

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

DUO
LDU1304

BATTERIE	Li-FeP04 3,2V 3,2Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	ACIER PUR À FAIBLE TENEUR EN CARBONE
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 9005
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	42mm
LONGUEUR (MM) :	212mm
LARGEUR (MM) :	163,5mm
MESURES DE MONTAGE	212mm
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B207035090
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	90 gr.
EAN	9900000002510
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’ambiance (anti-panique) Eclairage d’evacuation Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Autotest Secours

MODE DE POSE	Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	2h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D'un seul cote Des deux cotes

Accessoires

LA602 - DUO SUPPORT FIXATION MURALE

LA601 - DUO SUPPORT FIXATION DRAPEAU 