LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

FLAG
LFG1701


IP40 4 pcs

FLAG 4,5W 30m SPY CENTER


Le modèle flag est composé d'un fin corps en aluminium anodisé et de 56 leds blanches permettant d'atteindre une haute luminosité. Il combine harmonieusement ses deux fonctions : Secours & Signalisation.



CODE	LFG1701
PUISSANCE (W)	4,5W
AUTONOMIE (H)	
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	120lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	

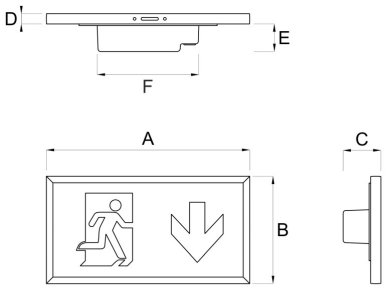

A=317mm B=168mm C=60mm
D=16mm E=43mm F=159mm



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	FLAG
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES MIXTES DE SECOURS ET DE SIGNALISATION LED
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	4,5W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	120lm
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	30M

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

FLAG
LFG1701

INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
ALIMENTATION (V) :	220-230V
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	FONTE D'ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 9006
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	60mm
LONGUEUR (MM) :	317mm
MESURES DE MONTAGE	168mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1500GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	4
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
TENSION NOMINALE	230V
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	45 gr.
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Diffuseur
FONCTION	Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Secours Spy center
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur)
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Feuillet/plaque insere(e)
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D’un seul cote

Accessoires

L99020-30-FG - FLAG KIT DE PICTOGRAMMES



LA323 - FLAG FIXATION MURALE



L99150 - COMMANDER

