LINEA LED
LLN1501


IP40 IK08 16 pcs

LINEA LED 8,4W 785lm 1h P/NP SPY SYSTEM


L'unité murale LINEA LED offre d'excellentes performances lumineuses, jusqu'à 800lm, grâce à ses 40 sources lumineuses LED. Son corps fin et élégant en aluminium lui donne un style épuré.



CODE	LLN1501
PUISSANCE (W)	8,4W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	
SECOURS (LM)	785lm
PERMANENT (LM)	785lm
BATTERIE	LI-FEPO4

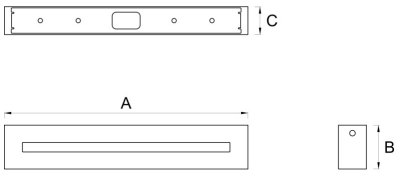

A=300mm B=55mm C=35mm

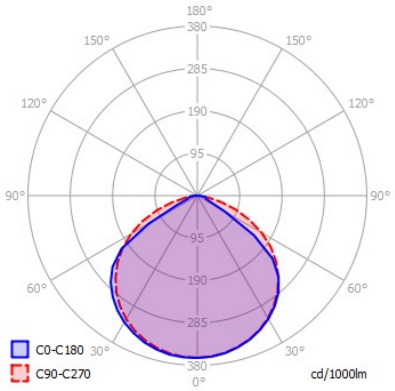

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	LINEA LED
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	8,4W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LINEA LED
LLN1501

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	785lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	785lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	ALUMINIUM RAL 9007
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	55mm
LONGUEUR (MM) :	300mm
LARGEUR (MM) :	35mm
MESURES DE MONTAGE	300mm
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	16
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B210035100
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	84 gr.
EAN	8021046122602
CLASSE DE PROTECTION	II

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
FONCTION	Eclairage d’ambiance (anti-panique)
MODE	Bus/spy system
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur)
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	1h

Accessoires

L99150 - COMMANDER



LA305 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE

