MINI ROUND
LMR1901


IP40 IK08 12 pcs

MINI ROUND CENTRAL BATTERIE 1W BC

Le MINI ROUND est idéal pour l'éclairage dans les escaliers grâce à son diffuseur intégré. Il conviendra à de petites pièces résidentielles ou espaces publics comme les salles de spectacle. Sa bague décorative aimantée est disponible en plusieurs couleurs



CODE	LMR1901
PUISSANCE (W)	1W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

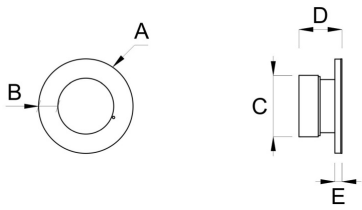

A=80mm B=17mm C=52mm
D=37mm E=6mm

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	MINI ROUND
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

MINI ROUND
LMR1901

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	1W
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	80mm
DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) :	52mm
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	-
POIDS BATTERIE (G) :	0
EAN	8021046122749
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
MODE	Batterie centralisee

MODE DE POSE	Encastre
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h

Accessoires

LA326 - MINI ROUND OPTION COULEURS

