
# NANOLED
# LNL1902-B

**NANOLED BLANC 2,3W 130m P/NP**


Le NANOLED est le plus petit luminaire encastrable de la gamme. Il est idéal pour les environnements résidentiels et ne demande aucun entretien.



| | |
|---|---|
| **CODE** | LNL1902-B |
| **PUISSANCE (W)** | 2,3W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| **TYPE** | Non permanent |
| **SECOURS (LM)** | 130lm |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | |

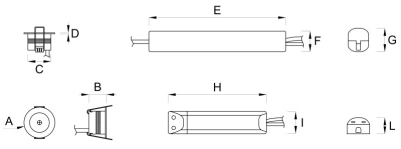


A=43mm B=25mm C=32mm D=2mm
E=188mm F=28mm G=32mm
H=135mm I=31mm L=22mm
Ø = 34mm

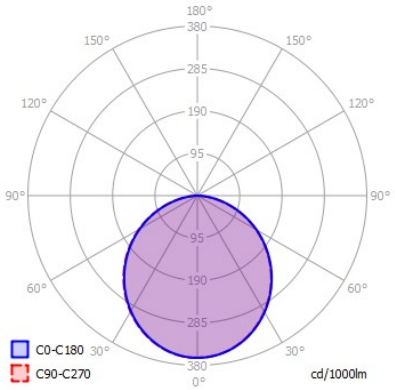


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | NANOLED |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 2,3W |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# NANOLED
# LNL1902-B

| | |
|---|---|
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 130lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | SANS |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | LiFePO4 |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP20/IP40 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK04 |
| DIAMÈTRE EXTERNE (MM) : | 43mm |
| DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) : | 35MM |
| MESURES DE MONTAGE | 43mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 400GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 10 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B207035090 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 21 gr. |
| EAN | 8021046123357 |
| EAN PACK | 8021046348552 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |

| | |
|---|---|
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| MODE | Secours<br>Standard |
| MODE DE POSE | Encastre |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 1h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent |

## Accessoires

**LA320** - SIGNALLING KIT APPARENT BOX VIALED IP65

