LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LUCY
LU1301


IP40 IK06 3 pcs

LUCY 2,9W 16m 1/2/3h P/NP AUT


Le modèle LUCY spécialement conçu pour les salles de spectacle et les cinémas. Son autonomie est ajustable selon les besoins. Il existe en deux dimensions et en noir (en option).



CODE	LU1301
PUISSANCE (W)	2,9W
AUTONOMIE (H)	1h
	3h
TYPE	
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

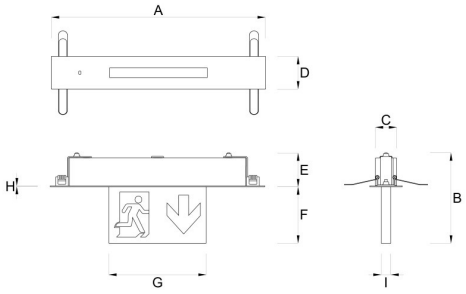

A=330mm B=139mm C=33mm D=50mm
E=52mm F=86mm G=150mm H=1,5mm I=15mm



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	LUCY
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2,9W
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	22M
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

LUCY
LU1301

BATTERIE	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK06
LONGUEUR (MM) :	150mm
MESURES DE MONTAGE	330mm X 50mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	500GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	3
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’evacuation
MODE	Autotest
MODE DE POSE	Encastre
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	1h 3h

Accessoires

L99150 - COMMANDER

