# VIALED NET
## LVH1801-N


8 pcs

**VIALED NET HIGH 4,5W 355lm NOIR**


Le système d'alimentation déporté Vialed Net, permet de connecter jusqu'à 4 luminaires Vialed de façon totalement flexible, en étoile, en cascade ou mixte. Ce système est idéal pour les espaces difficilement accessibles ou très restreints.




| | |
|---|---|
| **CODE** | LVH1801-N |
| **PUISSANCE (W)** | 4,5W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| **TYPE** | |
| **SECOURS (LM)** | 355lm |
| **PERMANENT (LM)** | 355lm |
| **BATTERIE** | |




A=182mm B=46mm C=27mm
D=135mm E=27mm F=54mm

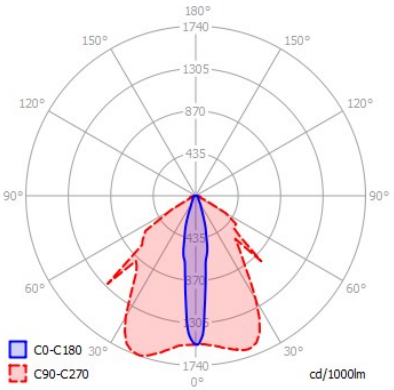

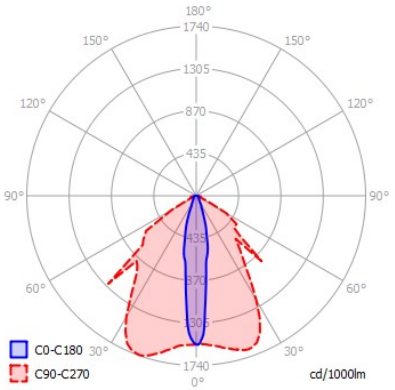
## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | VIALED NET |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES |

# VIALED NET
# LVH1801-N

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 4,5W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 355lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 355lm |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | NON |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | NOIR RAL 9005 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 27mm |
| LONGUEUR (MM) : | 182mm |
| LARGEUR (MM) : | 42mm |
| MESURES DE MONTAGE | 182mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 650GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 8 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | - |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 0 |
| EAN PACK | 8021046345575 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |
| MODE DE POSE | Encastre |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 1h |

## Accessoires

**L99150** - COMMANDER

