LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LEXIT
LX1201


IP65 IK06 3 pcs

LEXIT 3W 32m 1h P


Le modèle LEXIT offre un degré de protection élevé (IP65) avec de hautes performances d'éclairage et une visibilité allant jusqu'à 32m. Il conviendra idéalement aux environnements extérieurs tels que hangars industriels, parkings, entrepôts, garages, etc.



CODE	LX1201
PUISSANCE (W)	3W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Permanent
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	NI-CD

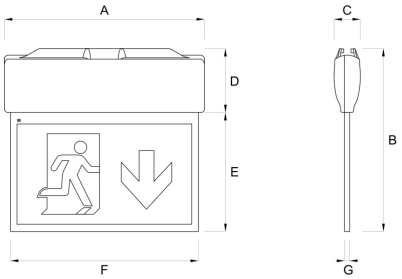

A=309mm B=283mm C=41mm
D=99mm E=185mm F=290mm G=8mm



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	LEXIT
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	3W
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	32M
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LEXIT
LX1201

AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP65
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK06
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	41mm
LONGUEUR (MM) :	309mm
LARGEUR (MM) :	289mm
MESURES DE MONTAGE	309mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1300GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	3
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	NI-CD
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B207035090
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046120141
EAN PACK	8021046340143
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 RoHS2 2011/65/UE
FONCTION	Eclairage d’evacuation

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

LEXIT
LX1201

MODE	Secours Standard
MODE DE POSE	Chaine Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond) Supendu
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Permanent

Accessoires

L91041-LX - PICTO LEXIT BAS 32M



L92016 - LYRA FIXATION DRAPEAU



L92017 - LYRA/LEXIT PLAFOND FIXATION



L92019-B-LX - LEXIT BLANC KIT ENCASTREMENT



L92019-G-LX - LEXIT GRIS KIT ENCASTREMENT



L92020-LX - LEXIT KIT DE SUSPENSION



L99025 - LEXIT/ASTRA GRILLE DE PROTECTION



L99150 - COMMANDER



LA032 - LEXIT MUR FIXATION / BOX 503

