
TREND
L0625CE

IP42 IK08



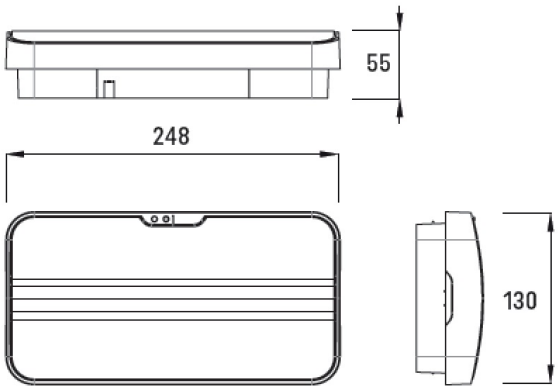

CODE	VERMOGEN (W)	AUTONOMIE (U)	TYPE	NOOD (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIJ
TREND LED 5W 475lm - 270lm 1h P/NP						
L0625CE	5W	1u	Niet permanent Permanent	475lm	63 mcd	NiMh

Gegevens

PRODUCTNAAM	TREND
PRODUCT FUNCTIE	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
BEWAKINGSINRICHTING	ZONDER
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM	220-230V
ACCU-EIGENSCHAP	NiMh
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA

MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE SPANNING	230V
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 BIJ 25 °C	50.000U
BESCHERMINGSGRAAD (IP)	IP42
SLAGVASTHEID	IK08
ARMATUUR MET BEGRENSDE OPPERVLAKTETEMPERATUUR "D" VOLGENS EN 60598-2-24	NEE
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40°C
SYSTEEMVERMOGEN, SYSTEEMPRESTATIES	5W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	1,2W
EFFECTIEVE LICHTSTROOM	475lm
LICHTSTROOM IN STAND-BY	63 mcd
BREEDTE	130mm
HOOGTE/DIEPTE	55mm
LENGTE	248mm
INBOUWBREEDTE	248mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT	800GR
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
GLOEIDRAAD 850°C	JA
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	OUI
WEEE	NEE
INSTALLATIE OP NORMAAL ONTVLAMBARE OPPERVLAKKEN	JA
GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER	NEE
EAN - BARCODE	9900000000011
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Evacuatieverlichting Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek) Verlichting zonder sensor

INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE PICTOGRAM	Acrylglasplaat Geplaatst blad/plaat
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN	Aan beide zijden Alleen aan een zijde

Toebehoren

L99198 - TREND RECESSED KIT



L99024 - TREND PROTECTION GRID



L99150 - COMMANDER



L99932-1 - PICTO TREND LEFT 186X96



L99932-2 - PICTO TREND RIGHT 186X96



L99932-3 - PICTO TREND DOWN 186X96



L99932-5 - PICTO TREND EMEREGENCY EXIT 186X96



L99933-1 - TREND PLEXI 200x110 LEFT



L99933-2 - TREND PLEXI 200x110 RIGHT




L99933-3 - TREND PLEXI 200x110 DOWN



L99933-5 - TREND PLEXI 200x110 EXIT



L99933-6 - TREND PLEXI 200x110 TRANSPARENT



L0625/25 - TREND INTERNAL PROGRAMMING 25% (80 LM)

