
STEP LED
L10003/3

IP42 IK07 5 JAAR 12 pcs



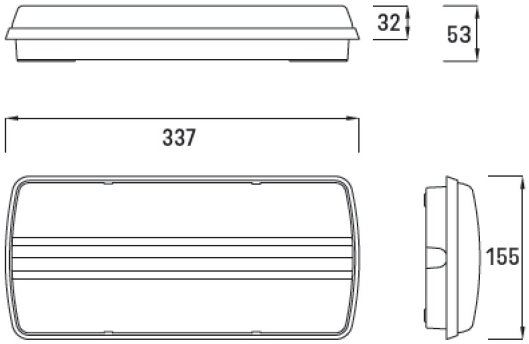

CODE	VERMOGEN (W)	AUTONOMIE (U)	TYPE	NOOD (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIJ
STEP LED 4W 110lm 3h NP PB						
L10003/3	4W			110lm	63 mcd	LI-FEPO4

Gegevens

PRODUCTNAAM	STEP LED
PRODUCT FUNCTIE	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
BEWAKINGSINRICHTING	ZONDER
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	NEE
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM	220-230V
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT

STEP LED
L10003/3

KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE SPANNING	230V
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 BIJ 25 °C	100.000U
BESCHERMINGSGRAAD (IP)	IP42
SLAGVASTHEID	IK07
ARMATUUR MET BEGRENSDE OPPERVLAKTETEMPERATUUR "D" VOLGENS EN 60598-2-24	NEE
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40°C
SYSTEEMVERMOGEN, SYSTEEMPRESTATIES	4W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	1,2W
EFFECTIEVE LICHTSTROOM	110lm
LICHTSTROOM IN STAND-BY	63 mcd
BREEDTE	155mm
HOOGTE/DIEPTE	53mm
LENGTE	337mm
INBOUWBREEDTE	337mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT	1200GR
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
GLOEIDRAAD 850°C	JA
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
ENEC	OUI
WEEE	NEE
INSTALLATIE OP NORMAAL ONTVLAMBARE OPPERVLAKKEN	JA
GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER	NEE
EAN - BARCODE	8021046120707
FUNCTIE	Accessoire
TYPE PICTOGRAM	Acrylglasplaat Sticker

Toebehoren

L91021 - PICTO STEP RIGHT



L91022 - PICTO STEP LEFT



L91023 - PICTO STEP DOWN



L91024 - PICTO STEP EXIT



L99000 - STEP BESCHERMINGSROOSTER



L99002 - KABELINVOER




L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE



L99006 - STEP SIGNALERING PLEXI



L99007 - STEP FLAG MONTAGE



L99045 - FIXATION 45°



L99138 - STEP LED AFWERKINGSFRAME



L99150 - COMMANDER



L99196 - STEP RECESSED KIT

