
STEP LED
L11203

IP42 IK07 5 JAAR 12 pcs



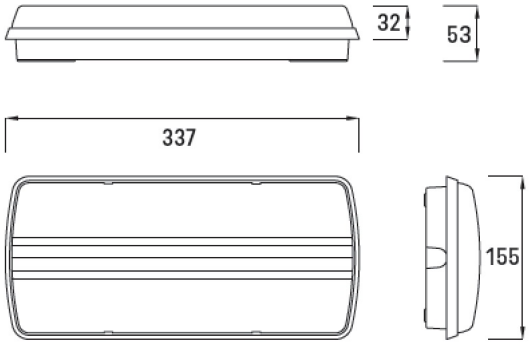

CODE	VERMOGEN (W)	AUTONOMIE (U)	TYPE	NOOD (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIJ
STEP LED 5,2W 550lm 1h NP AUT						
L11203	5,2W	1u	Niet permanent	550lm	63 mcd	LI-FEPO4

Gegevens


PRODUCTNAAM	STEP LED
PRODUCT FUNCTIE	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
BEWAKINGSINRICHTING	AUTOMATISCHE ZELFTEST
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	NEE
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM	220-230V
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT

STEP LED
L11203

KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE SPANNING	230V
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 BIJ 25 °C	100.000U
BESCHERMINGSGRAAD (IP)	IP42
SLAGVASTHEID	IK07
ARMATUUR MET BEGRENSDE OPPERVLAKTETEMPERATUUR "D" VOLGENS EN 60598-2-24	NEE
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40°C
SYSTEEMVERMOGEN, SYSTEEMPRESTATIES	5,2W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	1,9W
EFFECTIEVE LICHTSTROOM	550lm
LICHTSTROOM IN STAND-BY	63 mcd
BREEDTE	155mm
HOOGTE/DIEPTE	53mm
LENGTE	337mm
INBOUWBREEDTE	337mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT	1200GR
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
GLOEIDRAAD 850°C	JA
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
ENEC	OUI
WEEE	NEE
INSTALLATIE OP NORMAAL ONTVLAMBARE OPPERVLAKKEN	JA
GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER	NEE
EAN - BARCODE	8021046114577
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Evacuatieverlichting Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek) Verlichting zonder sensor

INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE PICTOGRAM	Acrylglasplaat Sticker
TYPE SCHAKELING	Niet permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN	Aan beide zijden Alleen aan een zijde

Fotometrische diagrammen

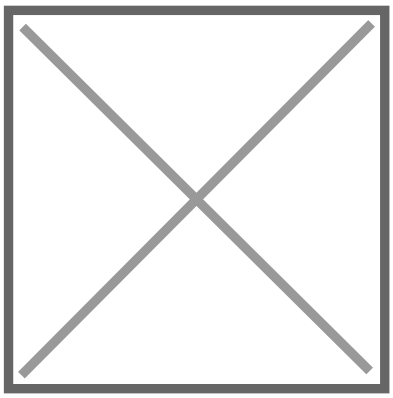

Toebehoren

L91021 - PICTO STEP RIGHT



L91022 - PICTO STEP LEFT



L91023 - PICTO STEP DOWN



L91024 - PICTO STEP EXIT



L99000 - STEP BESCHERMINGSROOSTER



L99002 - KABELINVOER



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE



L99005 - STEP INBOUWDOOS



L99006 - STEP SIGNALERING PLEXI



L99007 - STEP FLAG MONTAGE



L99045 - FIXATION 45°



L99138 - STEP LED AFWERKINGSFRAME



L99150 - COMMANDER



L99196 - STEP INBOUWKIT

