
STEP LED
L12003-DALI

IP42 IK07 5 JAAR 12 pcs



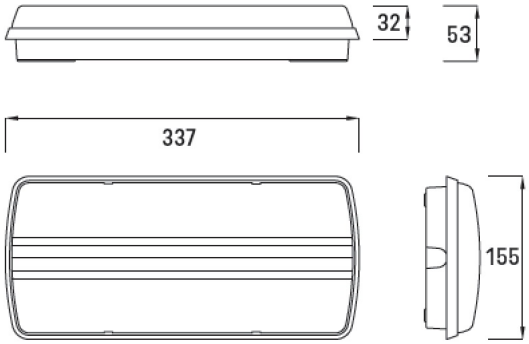

CODE	VERMOGEN (W)	AUTONOMIE (U)	TYPE	NOOD (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIJ
STEP LED 4,2W 200lm 1h NP DALI						
L12003-DALI	4,2W	1u	Niet permanent	200lm	63 mcd	LI-FEPO4

Gegevens

PRODUCTNAAM	STEP LED
PRODUCT FUNCTIE	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	NEE
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM	220-230V
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT

STEP LED
L12003-DALI

KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE SPANNING	230V
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 BIJ 25 °C	100.000U
BESCHERMINGSGRAAD (IP)	IP42
SLAGVASTHEID	IK07
ARMATUUR MET BEGRENSDE OPPERVLAKTETEMPERATUUR "D" VOLGENS EN 60598-2-24	NEE
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40°C
SYSTEEMVERMOGEN, SYSTEEMPRESTATIES	4,2W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	1,5W
EFFECTIEVE LICHTSTROOM	200lm
LICHTSTROOM IN STAND-BY	63 mcd
BREEDTE	155mm
HOOGTE/DIEPTE	53mm
LENGTE	337mm
INBOUWBREEDTE	337mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT	1200GR
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
GLOEIDRAAD 850°C	JA
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
ENEC	OUI
WEEE	NEE
INSTALLATIE OP NORMAAL ONTVLAMBARE OPPERVLAKKEN	JA
GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER	NEE
EAN - BARCODE	8021046117769
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Evacuatieverlichting Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek) Verlichting zonder sensor

INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Dali
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE PICTOGRAM	Acrylglasplaat Sticker
TYPE SCHAKELING	Niet permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-202 EN 62386-207
ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN	Aan beide zijden Alleen aan een zijde

Toebehoren

L91021 - PICTO STEP RIGHT



L91022 - PICTO STEP LEFT



L91023 - PICTO STEP DOWN



L91024 - PICTO STEP EXIT



L99000 - STEP BESCHERMINGSROOSTER



L99002 - KABELINVOER



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE



L99005 - STEP INBOUWDOOS



L99006 - STEP SIGNALERING PLEXI



L99007 - STEP FLAG MONTAGE



L99045 - FIXATION 45°



L99138 - STEP LED AFWERKINGSFRAME



L99150 - COMMANDER



L99196 - STEP INBOUWKIT

