
ASTRA
L1201/N

IP40 IK06



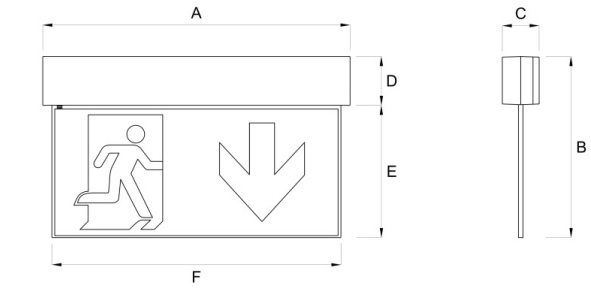

A=271mm B=167mm C=33mm D=43mm E=123mm F=255mm

CODE	VERMOGEN (W)	AUTONOMIE (U)	TYPE	NOOD (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIJ
ASTRA 2,9W 22m 1/2/3h permanent NOIR						
L1201/N	2,9W	1u 3u	Niet permanent Permanent			LI-FEPO4

Gegevens

PRODUCTNAAM	ASTRA
PRODUCT FUNCTIE	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
BEWAKINGSINRICHTING	ZONDER
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	NEE
VOEDINGSSYSTEEM	220-230V
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA

MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE SPANNING	230V
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 BIJ 25 °C	50.000U
BESCHERMINGSGRAAD (IP)	IP40
SLAGVASTHEID	IK06
ARMATUUR MET BEGRENSDE OPPERVLAKTETEMPERATUUR "D" VOLGENS EN 60598-2-24	NEE
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40°C
SYSTEEMVERMOGEN, SYSTEEMPRESTATIES	2,9W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	0,9W
ERKENNINGSAFSTAND	22M
BREEDTE	167mm
HOOGTE/DIEPTE	33mm
LENGTE	271mm
INBOUWBREEDTE	271mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT	500GR
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
GLOEIDRAAD 850°C	JA
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	NEE
WEEE	NEE
INSTALLATIE OP NORMAAL ONTVLAMBARE OPPERVLAKKEN	JA
GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER	NEE
BESCHERMINGSKLASSE	III
FUNCTIE	Evacuatieverlichting Verlichting zonder sensor

INSTALLATIEWIJZE	Hangend Ingebouwd Ketting Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Diffuser
MODUS	Beveiliging Standaard
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u 3u
TYPE PICTOGRAM	Acrylglasplaat Sticker
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22
ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN	Aan beide zijden Alleen aan een zijde