
ASTRA
L1202

IP40 IK06



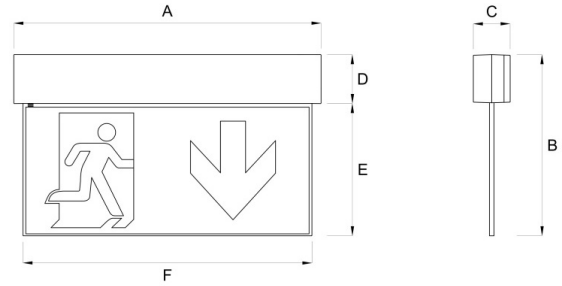

A = 271mm B = 206mm C = 33mm D = 43mm E = 163mm F = 255mm

CODE	VERMOGEN (W)	AUTONOMIE (U)	TYPE	NOOD (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIJ
ASTRA 2,9W 32m 1/2/3h P/NP						
L1202	2,9W					LI-FEPO4

Gegevens

PRODUCTNAAM	ASTRA
PRODUCT FUNCTIE	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
BEWAKINGSINRICHTING	TOUCHE DE CONTRÔLE
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	NEE
VOEDINGSSYSTEEM	220-230V
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT

KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE SPANNING	230V
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 BIJ 25 °C	50.000U
BESCHERMINGSGRAAD (IP)	IP40
SLAGVASTHEID	IK06
ARMATUUR MET BEGRENSDE OPPERVLAKTETEMPERATUUR "D" VOLGENS EN 60598-2-24	NEE
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40°C
SYSTEEMVERMOGEN, SYSTEEMPRESTATIES	2,9W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	0,9W
ERKENNINGSAFSTAND	32M
BREEDTE	206mm
HOOGTE/DIEPTE	33mm
LENGTE	271mm
INBOUWBREEDTE	271mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT	500GR
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
GLOEIDRAAD 850°C	JA
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	NEE
WEEE	NEE
INSTALLATIE OP NORMAAL ONTVLAMBARE OPPERVLAKKEN	JA
GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER	NEE
EAN - BARCODE	8021046118681

Toebehoren

L91041/22 - PICTO ASTRA DOWN 22M



L91041/32 - PICTO ASTRA DOWN 32M



L92020-AS - SUSPENSION KIT ASTRA



L99020/22-AS - ASTRA SET OF 5 PICTOGRAMS 22m



L99150 - COMMANDER



LA068 - ASTRA SUPPORT FOR WALL FIXATION / BOX 503



LA081 - ASTRA SUPPORT FOR WALL, CEILING AND FLAG FIXATION



LA252 - ASTRA CONNEXION KIT (CABLE/CONNECTOR)



LA330 - ASTRA CONNEXION KIT (CABLE/CONNECTOR)



L99025 - LEXIT/ASTRA PROTECTIVE GRILL

