LED-INVERTER
L88028HI


IP20

LED INVERTER HIGH VOLTAGE 4W 1h 250V

Le kit LED INVERTER permet de transformer un luminaire led ordinaire en luminaire led de sécurité. En cas de panne de secteur, le luminaire s'allumera avec un rendement d'urgence.



CODE	L88028HI
PUISSANCE (W)	4W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

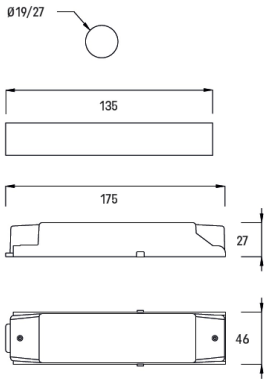

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	LED-INVERTER
FONCTION DU PRODUIT	KITS DE SECOURS
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	4W

LED-INVERTER
L88028HI

INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP20
MATÉRIAU DU BOÎTIER	PLASTIQUE 94V-2 (UL94)
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	41mm
LONGUEUR (MM) :	170mm
LARGEUR (MM) :	35mm
MESURES DE MONTAGE	170mm
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B207035040
CODE RECUPEL	-
POIDS BATTERIE (G) :	0
EAN	8021046121995
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
MODE	Standard
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h

Accessoires

L99150 - COMMANDER

