LED-INVERTER
L88031


IP20 16 pcs

LED INVERTER 4W 1h 350mA SPY-SYSTEM

De LED INVERTER kit transformeert een gewoon LED armatuur in een LED noodarmatuur. Bij een stroomstoring wordt de lamp ingeschakeld met noodvermogen.



CODE	L88031
VERMOGEN (W)	4W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	
NOOD (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4

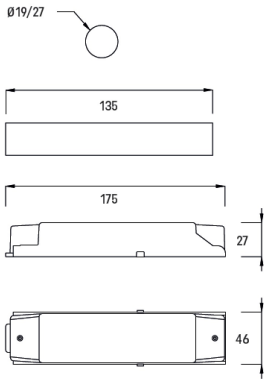

Gegevens

PRODUCTNAAM	LED-INVERTER
PRODUCT FUNCTIE	NOODVERLICHTING KITS
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	4W

LED-INVERTER
L88031

BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP20
MATERIAAL BEHUIZING	PLASTIC 94V-2 (UL94)
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	41mm
LENGTE (MM) :	170mm
BREEDTE (MM) :	35mm
INBOUWBREEDTE	170mm
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	16
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
BEBAT CODE	B209035100
BESCHERMINGSKLASSE	II
MODUS	Bus/spy system
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62384

Toebehoren

L99150 - COMMANDER

