LED INVERTER
L88035


IP20

LED INVERTER 4W 1h SPY

Le kit LED INVERTER permet de transformer un luminaire led ordinaire en luminaire led de sécurité. En cas de panne de secteur, le luminaire s'allumera avec un rendement d'urgence.



CODE	L88035
PUISSANCE (W)	4W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

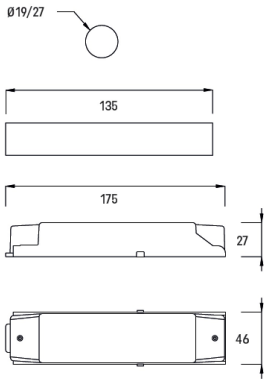

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	LED INVERTER
FONCTION DU PRODUIT	KITS DE SECOURS
PUISSANCE DU SYSTÈME	4W

LED INVERTER
L88035

INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION	220-230V
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP20
MATÉRIAU DU BOÎTIER	PLASTIQUE 94V-2 (UL94)
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
HAUTEUR/PROFONDEUR	41mm
LONGUEUR	170mm
LARGEUR	35mm
LARGEUR DE MONTAGE	170mm
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B209035100
CODE RECUPEL	-
POIDS BATTERIE	0 gr.
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
MODE	Bus/spy system
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h