TEKNA
L8042-SC


IP65 IK06

TEKNA LED 3W 300lm 1h IP65 P/NP AUT

Discret et au Design réduit à l'essentiel, le luminaire TEKNA peut être utilisé comme luminaire de sécurité en IP65. Grâce à son système modulaire, il peut être transformé à tout moment, sans démontage et sans outil, en luminaire avec pictogramme de secours.



CODE	L8042-SC
PUISSANCE (W)	3W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	300lm
PERMANENT (LM)	300lm
BATTERIE	NI-CD

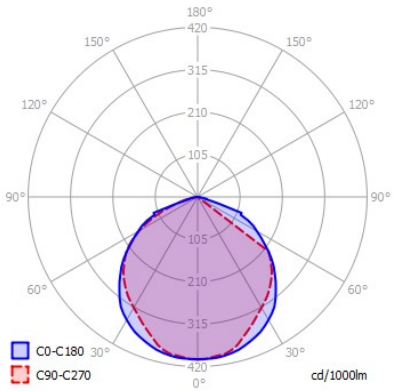

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	TEKNA
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

TEKNA
L8042-SC

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	3W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	300lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	300lm
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP65
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK06
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	50mm
LONGUEUR (MM) :	326mm
LARGEUR (MM) :	50mm
MESURES DE MONTAGE	305mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1300GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	NI-CD
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B207035010
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	177 gr.
EAN	9900000005474
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034
MODE	Secours

MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L99022-14 - TEKNA PLEXI SUSPENDU 14m (KBK)



L99022-22 - TEKNA PLEXI SUSPENDU 22m KBM



L99192 - TEKNA KIT D'ENCASTREMENT

