CRISTAL-EVO
L53540


IP65 IK08 6 pcs

CRISTAL EVO 7.10W 790lm IP65 SPY CENTER


Cristal EVO is ideaal voor grote binnen- en buitenruimtes en buitenruimtes. Het esthetische spiegelframe geeft het een prachtige elegantie en de lichtprestaties kunnen oplopen tot 1600lm.



CODE	L53540
VERMOGEN (W)	7,1W
AUTONOMIE (U)	
TYPE	Niet permanent- Permanent
NOOD (LM)	790lm
PERMANENT (LM)	790lm
BATTERIJ	

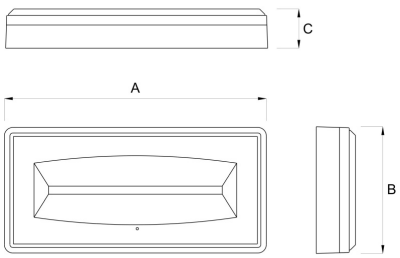

A=380mm B=180mm C=58mm

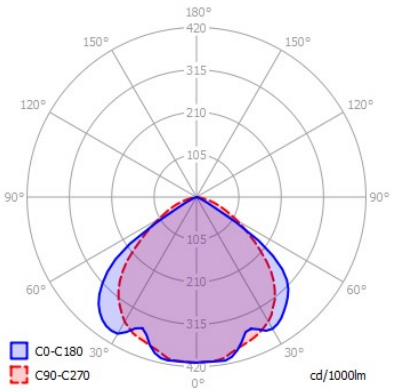

Gegevens

PRODUCTNAAM	CRISTAL-EVO
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	7,1W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

CRISTAL-EVO
L53540

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	790lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	790lm
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP65
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	58mm
LENGTE (MM) :	380mm
BREEDTE (MM) :	180mm
INBOUWBREEDTE	380mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1300GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	6
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
KLEURTEMPERATUUR	6000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	-
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	0
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur/plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Spy center
TYPE PICTOGRAM	Acrylglasplaat
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent

VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838
	EN 60598-1
	EN 60598-2-22
	EN 61347-1
	EN 61347-2-13
	EN 61347-2-7
	EN 62031
	EN 62384
	RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L92023 - CRISTAL OPHANGEN PLEXI KIT



L92024 - CRISTAL INBOUWDOOS



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE



LA328 - CRISTAL EVO INOX BESCHERMING TEGEN REGEN



L91001 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm LINKS



L91002 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm RECHTS



L91003 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm NAAR BENEDEN



L91009 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm NAAR BOVEN



L99045 - FIXATION 45°



L99010 - KABELINVOER



L99150 - COMMANDER

