PRODIGY-XL
L2002-B


IP42 IK07 5 JAAR 12 pcs

PRODIGY XL 5,5W 560lm AUT WIT SPY CENTER


De Prodigy XL is een krachtig ontwerp met een optimale lichtstroom en een lange levensduur. De kleur van de Prodigy XL kan optioneel worden aangepast.



CODE	L2002-B
VERMOGEN (W)	5,5W
AUTONOMIE (U)	1u
	3u
TYPE	Niet permanent-
	Permanent
NOOD (LM)	560lm
PERMANENT (LM)	560lm
BATTERIJ	

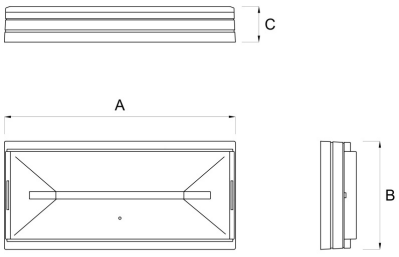

A=305mm B=143mm C=47mm

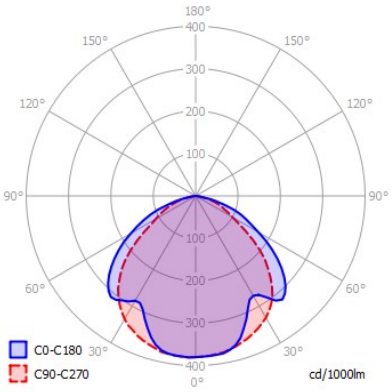

Gegevens

PRODUCTNAAM	PRODIGY-XL
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	5,5W

PRODIGY-XL
L2002-B

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	560lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	560lm
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	47mm
LENGTE (MM) :	305mm
BREEDTE (MM) :	143mm
INBOUWBREEDTE	305mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1100GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
RECUPEL CODE	5.56
EAN	8021046118469
EAN PACK	8021046330243
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)

INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Gecentraliseerde batterij Spy center
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u 3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62034 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren


L99040-XL - PRODIGY XL PENDELKIT PLEXI 

L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE 

L99041-XL - PRODIGY XL INBOUWDOOS 

L99000 - STEP BESCHERMINGSROOSTER 

L99045 - FIXATION 45° 

L99007 - FLAG MONTAGE 

L91070-XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm LINKS 

L91071-XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm RECHTS 

L91072- XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm NAAR BENEDEN 

L91073- XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm UITGANG 

L27-RAL-XL - PRODIGY XL RAL KLEUR OPTIE 

L99150 - COMMANDER 